


RONDO

TAKTON

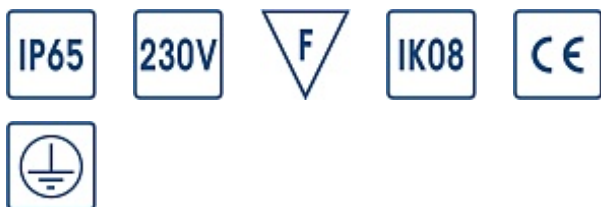

Benefits:

- Õhuke, atraktiivne disain
- Kõrgeima kvaliteediga LED-komponendid tõestatud tootjatelt ja usaldusväärne tehniline disain tag
- Valgustuse ja ala valgustuse jaoks valgustuse valik
- Madala vananemisega PMMA läätsed LEDi-lit
- Madalad alginvesteeringud

TÜÜP

ELEKTRILISED PARAMEETRID

Toote tüüp: RONDO DKS552

Juhi efektiivsus nominaalne: kuni 0.92

Juhi rikete suhtarv: < 10% 50000 või 100000 tunni kohta sõltuvalt tü

Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimisseade

Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel

Sisend sagedus: 50-60 Hz

Võrgupinge indeks: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz

Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt

Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98

Võimsusvahemik: 23-36W sõltuvalt tüübist

Surge protection: 6/10 kV standard

VALGUSTUSJÕUDLUS

CCT: 3000K, 4000K

Värviedastusindeks, CRI: > 70

Algse värvinihke, SDCM: < 5

Valguse jaotus: Asümmeetriline teedele, aladele, kõnniteedele, jalakäijate üle

Valgusallikas: Moodulid OSRAM OS LED kiipidega

LOR: kuni 0,94

Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 2400....5000 lm sõltuvalt

Fotobioloogiline ohutus: RG1

Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 345x195x83

Efektiivne kaitseala: -0.02

Elamu värv: RAL 7035

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiinium pulbervärvitud, ilma plastosad

Ingress protection: IP66

Paigaldusvalikud: Posti ülaosa või küljesisene paigaldus 40-60 mm kaldenurga reg

Optiline kate: Lisaklaasist selge karastatud lameklaas

Tuuleala: mitte rohkem kui 0,067 ruutmeetrit ülal/ all ja 0,028 ru

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel on standardne või 5...8 m kaabel on muud valikud

Hooldus: Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ainult tootja

Valgusvoo säilitamine: 100000 tundi – L90B10

Töötemperatuuri vahemik: -40...+35 C, tüüpiline täpsete v

Rakendus:

- Linnatänav ja tänavad
- Elamuteed ja jalgrajad
- Jalakäijate ülekäigurada

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE-märgis

ROHS märk: ROHS kaebus

PRODUCT FAMILY RANGE

Tellimiskood	Tüüp	Võimsustarbi mine, W	Flux, lm	Tõhusus Lm/W	Kaal kg
600151422322	DKS 552 2500Lm 18W 740 I NB2 48-60 IC0	18	2500	139	3.7
600151422323	DKS 552 2500Lm 18W 740 I WB 48-60 IC0	18	2500	139	3.7
600151422521	DKS 552 5000Lm 36W 740 I NB2 48-60 IC0	36	5000	139	3.7
600151422522	DKS 552 5000Lm 36W 740 I WB 48-60 IC0	36	5000	139	3.7