


DKF 292 ODIN gen2

TAKTON

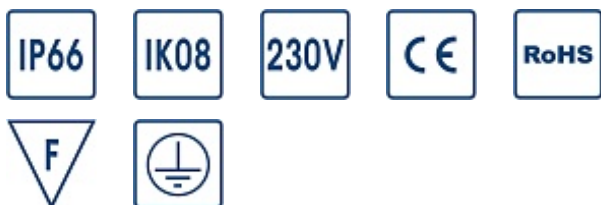

Benefits:

- Sissejuhatav LED-valgusti madalaima algkapitali investeeringuga
- Õhuke esteetiline disain
- Oluline on energiatarbimise vähendamine Philipsi juhiga.
- Energiatõhusus kuni 150 lm/W
- Asümmeetriline ja sümmeetriline optika

TYPE	Toote tüüp: DKF 292
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi rikete suhtarv: < 10% 100 000 tunni kohta Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimisseade Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel Sisendsagedus: 50-60 Hz LED voolu kõikumine %: < (4-30) sõltub tüübist Võrgupinge indeks: 220-240 V / 50-60 Hz Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98 Võimsusvahemik: 53-80W sõltuvalt tüübist Surge protection: 4/6 kV
VALGUSTUSJÕUDLUS	CCT: 3000K, 4000K, 5700K Värviedastusindeks, CRI: 70 standardina, CRI80 tellimisel Algse värvinihke, SDCM: < 5 Valgusejaotus: Asümmeetriline aladele ASWD, Sümmeetriline RS48, Sümmeetr Valgusallikas: Moodulid OSRAM LED kiipidega LOR: kuni 0,86 Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 7400-11000 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed

DKF 292 ODIN gen2

TAKTON

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 383x281x60mm

Efektiivne kaitseala: Horisontaalne asend 0.052

Elamute värv: Hall

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiiniumpulbervärvitud, ilma plastosad

Mõjuvastupidavus: IK08

Ingress protection: IP66

Paigaldusvalikud: U-kujuline kinnitusklamber kinnitatud standardsete poldi ja mutriga. Elektriühend

Optiline kate: Ekstra selge karastatud lame klaas

Tuuleala: mitte rohkem kui 0,107 ruutmeetrit ülal/ all ja 0,023 ru

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel standardvarustuses

Hooldus: Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ainult tootja, sisekor

Valgusvoo säilitamine: 100 000 tundi – L90B10

Rakendus:

- Reklaamtahvlid/reklaamivalgustus
- Maastiku tunnused
- Turvalisus- ja mugavusvalgustus
- Üldvalgustus

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE märgistatud

ROHS märk: ROHS vastav

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Nimi	Valgusvoog Lm	Võimsustarve, W	Kaal, kg
600151431399	DKF292 7400Lm 53W 740 I ASWD IC0	7400	53	4,4
600151431411	DKF292 7400Lm 53W 740 I AST4 IC0	7400	53	4,4
600151431369	DKF292 8000Lm 53W 740 I RS10 IC0	8000	53	4,4
600151431336	DKF292 8000Lm 53W 740 I RS20D IC0	8000	53	4,4
600151431115	DKF292 8000Lm 53W 740 I RS33D IC0	8000	53	4,4
600151431304	DKF292 8000Lm 53W 740 I RS48 IC0	8000	53	4,4
600151431806	DKF292 10800Lm 80W 740 I ASWD IC0	10800	80	4,4
600151431833	DKF292 10800Lm 80W 740 I AST4 IC0	10800	80	4,4

DKF 292 ODIN gen2

TAKTON

600151431811	DKF292 11000Lm 80W 740 l RS10 IC0	11000	80	4,4
600151431315	DKF292 11000Lm 80W 740 l RS20D IC0	11000	80	4,4
600151431810	DKF292 11000Lm 80W 740 l RS33D IC0	11000	80	4,4
600151431307	DKF292 11000Lm 80W 740 l RS48 IC0	11000	80	4,4