


DKF 293 ODIN gen2

TAKTON

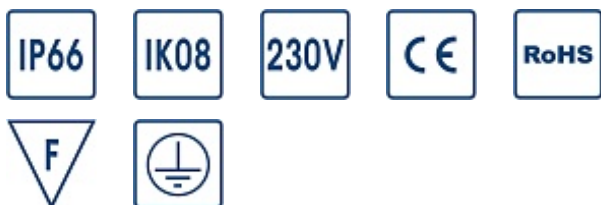

Benefits:

- Sissejuhatav LED-valgusti madalaima algkapitali investeeringuga
- Õhuke esteetiline disain
- Oluline on energiatarbimise vähendamine Philipsi juhiga.
- Usaldusväärne kvaliteet
- Energiatõhusus kuni 150 lm/W
- Asümmeetriline ja sümmeetriline optika

TÜÜP	Toote tüüp: DKF 293
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi rikete suhtarv: < 10% 100 000 tunni kohta Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimisseade Elektriline isolatsiooniklass IEC: Turvaklass I standardina, II tellimisel Sisend sagedus: 50-60 Hz LED voolu kõikumine %: < (4-30) sõltub tüübist Võrgupinge indeks: 220-240 V / 50-60 Hz Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98 Võimsusvahemik: 100-135W sõltuvalt tüübist Surge protection: 4/6 kV
VALGUSTUSJÕUDLUS	CCT: 1700, 2800, 3000K, 4000K, 5700K Värviesitusindeks, CRI: 70, CRI80 tellimisel Algse värvinihke, SDCM: < 5 Valguse jaotus: <ul style="list-style-type: none">• Asümmeetriline aladele ASWD, AST4• Sümmeetriline RS48, RS33, RS20D, RS10 Valgusallikas: Moodulid OSRAM LED kiipidega LOR: kuni 0,86 Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 14700-18500 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed

DKF 293 ODIN gen2

TAKTON

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 442x347x64

Efektiivne kaitseala: Horisontaalne asend 0.052

Elamu värv: Hall

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiiniumpulbervärvitud, ilma plastosad

Mõjuvastupidavus: IK08

Ingress protection: IP66

Paigaldusvalikud: U-kujuline kinnitusklamber kinnitatud standardsete poldi ja mutriga. Elektriühend

Optiline kate: Lisaklaasist selge karastatud lameklaas

Tuuleala: mitte rohkem kui 0,15 ruutmeetrit ülal/ all ja 0,028 ru

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel standardvarustuses

Hooldus: Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ainult tootja, sisekor

Valgusvoo säilitamine: 100 000 tundi – L90B10

Rakendus:

- Reklaamtahvlid/reklaamivalgustus
- Maastiku omadused
- Turvalisus- ja mugavusvalgustus
- Üldvalgustus

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE-märgis

ROHS märk: ROHS vastav

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Kirjeldus	Valgusvoog, Lm	Võimsustarbimine, W	Kaal kg
600151431391	DKF293 14700Lm 100W 740 l ASWD IC0	14700	100	6.3
600151431381	DKF293 14700Lm 100W 740 l AST4 IC0	14700	100	6.3
600151431374	DKF293 15000Lm 100W 740 l RS48 IC0	15000	100	6.3
600151431309	DKF293 15000Lm 100W 740 l RS33 IC0	15000	100	6.3

DKF 293 ODIN gen2

TAKTON

600151431306	DKF293 15000Lm 100W 740 l RS20D IC0	15000	100	6.3
600151431410	DKF293 15000Lm 100W 740 l RS10 IC0	15000	100	6.3
600151431012	DKF293 18000Lm 135W 740 l AST4 IC0	18000	135	6.3
600151431808	DKF293 18000Lm 135W 740 l ASWD IC0	18000	135	6.3
600151431420	DKF293 18500Lm 135W 740 l RS48 IC0	18500	135	6.3
600151431036	DKF293 18500Lm 135W 740 l RS33 IC0	18500	135	6.3
600151431056	DKF293 18500Lm 135W 740 l RS20D IC0	18500	135	6.3
600151431362	DKF293 18500Lm 135W 740 l RS10 IC0	18500	135	6.3