


DKF 294 ODIN gen2

TAKTON

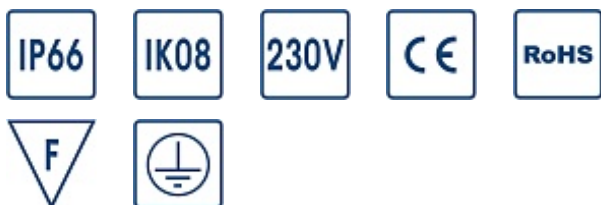

Benefits:

- Sissejuhatav LED-valgusti madalaima algkapitali investeeringuga
- Õhuke esteetiline disain
- Oluline on energiatarbimise vähendamine Philipsi juhiga.
- Usaldusväärne kvaliteet
- Energiatõhusus kuni 150 lm/W
- Asümmeetriline ja sümmeetriline optika

TÜÜP	Toote tüüp: DKF 294
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi rikete suhtarv: < 10% 100 000 tunni kohta Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välitingimustes juht või Meanwell sõltu Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel Sisend sagedus: 50-60 Hz LED voolu kõikumine %: < (4-30) sõltub tüübist Võrgupinge indeks: 220-240 V / 50-60 Hz Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98 Võimsusvahemik: 150-172W sõltuvalt tüübist Surge protection: 4/6 kV
VALGUSTUSJÕUDLUS	CCT: 1700, 2800, 3000K, 4000K, 5700K Värviesitusindeks, CRI: 70, CRI80 tellimisel Algse värvinihke, SDCM: < 5 Valguse jaotus: Asümmeetriline aladele ASWD, AST4, Sümmeetriline RS48, RS33, Valgusallikas: Moodulid OSRAM LED kiipidega LOR: kuni 0,86 Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 21000-26000 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätсед

DKF 294 ODIN gen2

TAKTON

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 532x347x68

Efektiivne kaitseala: Horisontaalne asend 0.052

Elamute värv: Hall

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiinium, pulbervärvitud, ilma plastos

Mõjuvastupidavus: IK08

Ingress protection: IP66

Paigaldusvalikud: U-kujuline kinnitusklamber kinnitatud standardsete poldi ja mutriga. Elektriühend

Optiline kate: Lisaklaasist selge karastatud lameklaas

Tuuleala: mitte üle 0,185 ruutmeetri ülalt/allt ja 0,036 ruutmeetri

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel standardvarustuses

Hooldus: Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ainult tootja, sisekor

Valgusvoo säilitamine: 100 000 tundi – L90B10

Rakendus:

- Reklaamtahvlid/reklaamivalgustus
- Maastiku tunnused
- Turvalisus- ja mugavusvalgustus
- Üldvalgustus

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE märgistatud

ROHS märk: ROHS vastav

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Nimi	Valgusvoog, Lm	Võimsustarbimine, W	Kaal, kg
600151431319	DKF294 21000Lm 150W 740 I ASWD ICO	21000	150	8,5
600151431340	DKF294 21000Lm 150W 740 I AST4 ICO	21000	150	8,5
600151431320	DKF294 22000Lm 150W 740 I RS48 ICO	22000	150	8,5
600151431349	DKF294 22000Lm 150W 740 I RS33 ICO	22000	150	8,5
600151431419	DKF294 22000Lm 150W 740 I RS20D ICO	22000	150	8,5
600151431385	DKF294 22000Lm 150W 740 I RS10 ICO	22000	150	8,5
600151431428	DKF294 25000Lm 172W 740 I ASWD ICO	25000	172	8,5
600151431332	DKF294 25000Lm 172W 740 I AST4D ICO	25000	172	8,5

DKF 294 ODIN gen2

TAKTON

600151431348	DKF294 26000Lm 172W 740 l RS48 IC0	26000	172	8,5
600151431022	DKF294 26000Lm 172W 740 l RS33 IC0	26000	172	8,5
600151431074	DKF294 26000Lm 172W 740 l RS20D IC0	26000	172	8,5