


DKF 295 ODIN gen2

TAKTON

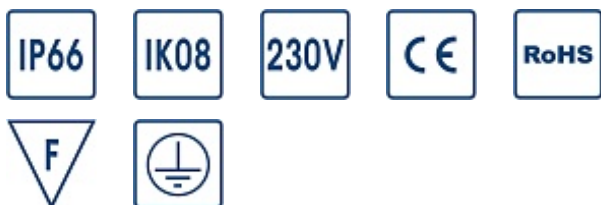

Benefits:

- Sissejuhatav LED-valgusti madalaima algkapitali investeeringuga
- Õhuke esteetiline disain
- Oluline on energiatarbimise vähendamine Philipsi juhiga.
- Usaldusväärne kvaliteet
- Energiatõhusus kuni 150 lm/W
- Asümmeetriline ja sümmeetriline optika

TÜÜP

ELEKTRILISED PARAMEETRID

Toote tüüp: DKF 295

Juhi rikete suhtarv: < 10% 100 000 tunni kohta

Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimisseade

Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel

Sisendsagedus: 50-60 Hz

LED voolu kõikumine %: < 5%

Võrgupinge indeks: 220-240 V / 50-60 Hz

Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt

Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98

Võimsusvahemik: 205-258W sõltuvalt tüübist

Surge protection: 4/6 kV

VALGUSTUSJÕUDLUS

CCT: 1800, 2800, 3000K, 4000K, 5700K

Värviedastusindeks, CRI: 70, CRI80 tellimisel

Algse värvinihke, SDCM: < 5

Valguse jaotus: Asümmeetriline aladele ASWD, AST4, Sümmeetriline RS48, RS33,

Valgusallikas: Moodulid OSRAM LED kiipidega

LOR: kuni 0,86

Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 29500-38000 lm sõltuvalt

Fotobioloogiline ohutus: RG1

Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed

DKF 295 ODIN gen2

TAKTON

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 610x420x80

Efektne kaitseala: Horisontaalne asend 0.052

Elamute värv: Hall

Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiinium, pulbervärvitud, ilma plastos

Mõjuvastupidavus: IK08

Ingress protection: IP66

Paigaldusvalikud: U-kujuline kinnitusklamber kinnitatud standardsete poldi ja mutriga. Elektriühend

Optiline kate: Lisaklaasist selge karastatud lame klaas

Tuuleala: mitte rohkem kui 0,185 ruutmeetrit ülal/all ja 0,036 ruut

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel standardvarustuses

Hooldus: Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ainult tootja, sisekor

Valgusvoo säilitamine: 100 000 tundi – L90B10

Rakendus:

- Parkimine ja suured alad
- Spordirajatised
- Üldvalgustus

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE-märgis

ROHS märk: ROHS vastav

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Nimi	Valgusvoog Lm	Võimsustarbimine W	Kaal, kg
600151431832	DKF295 29500Lm 205W 740 l ASWD IC0	29500	205	11
600151431065	DKF295 29500Lm 205W 740 l AST4 IC0	29500	205	11
600151431418	DKF295 31000Lm 205W 740 l RS48 IC0	31000	205	11
600151431064	DKF295 31000Lm 205W 740 l RS33 IC0	31000	205	11
600151431823	DKF295 31000Lm 205W 740 l RS20D IC0	31000	205	11
600151431822	DKF295 31000Lm 205W 740 l RS10 IC0	31000	205	11
600151431329	DKF295 36900Lm 258W 740 l ASWD IC0	36900	258	11
600151431393	DKF295 36900Lm 258W 740 l AST4D IC0	36900	258	11

DKF 295 ODIN gen2

TAKTON

600151431417	DKF295 38000Lm 258W 740 l RS48 IC0	38000	258	11
600151431031	DKF295 38000LM 258W 740 l RS33 IC0	38000	258	11
600151431813	DKF295 38000Lm 258W 740 l RS20D IC0	38000	258	11
600151431416	DKF295 38000Lm 258W 740 l RS10 IC0	38000	258	11