


DPL198

TAKTON

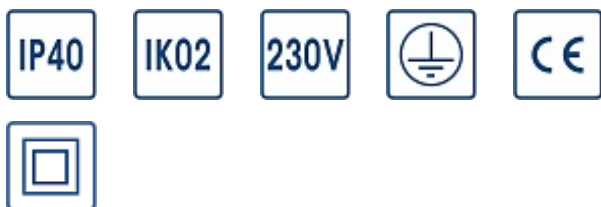

Benefits:

- Operatiivkulude kokkuhoid, kuni 60% kokkuhoid.
- Ahvatlev, ühtlane valgustatud pinnalahendus
- Parim sobivus kontoritele
- Koosolekuruumi standarditele vastav madal UGR
- Ultra Slim ruudukujuline korpus
- Stiilne disain
- Madal vilkumise tase (alla 5%)
- Tõhusus kuni 121 lm/W moodulitasemel
- Hea valguse kvaliteet (CRI >80)
- Saadaval suurustes 60x60, 30x120, 60x120
- 5-aastane süsteemigarantii

TÜÜP	Toote tüüp: DPL 198
FUNKTSIONAALSUS	Optiline kate: Mikropriimaatiline polükarbonaadist hajuti Värviedastusindeks (CRI): > 80 Valgusallikas: LED moodul Laekatüüp: Nähtav T-talaga lagi Juhtimine: Fikseeritud väljund vaikevalikuna, DALI või Casambi valikuline
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: 0,95 Elektriline isolatsiooniklass IEC: II Sisend sagedus: 50-60 Hz Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220 – 240 V Võimsustarve: 32 W
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: Individuaalne: paigaldatav avatud lae restidesse; riputatav Mõjuvastupidavus: IK02 Paigaldamine: Individuaalne: paigaldamine nähtavatesse lae restidesse; riput Net weight piece: 2,2 kg Kere materjal: Alumiiniumprofiil Värv: Valge

OVERTIME PERFORMANCE

Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000

Algse süsteemi tõhusus: kuni 110 Lm/W

Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 3%

LED allika keskmine kasulik eluiga: M70F50 elu > 50 000 tundi

Võimsustarbimise tolerants: +/- 2%

ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED

Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -10°C kuni +45 °C

ÜLDINFO

Põlevus: Täitke TPa nõuded

Garantiaeg: 5 aastat

CE märk: CE märk

ROHS märk: ROHS märk

Rakendus:

- Kontorid
- Avatud planeering
- Koosolekuruumid
- Ruumikontorid
- Ringluspiirkonnad
- Tervishoid
- Külalislahkus

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Tüüp	Mõõtmed , mm	Võimsus, W	Algus luminous flux	Värv, K	Ripple	UGR	Diffuuser
700151454005	DPL198 6060 LED038 35W MP PC 840	600x600	35	3750	4000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454008	DPL198 6060 LED038 35W MP PC 865	600x600	35	3750	6500	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454010	DPL198 6060 LED036 35W MP PC 830	600x600	35	3550	3000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454045	DPL198 30120 LED038 35W MP PC 840	300x120	35	3750	4000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454046	DPL198 30120 LED038 35W MP PC 865	300x120	35	3750	6500	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454047	DPL198 30120 LED036 35W MP PC 830	300x120	35	3550	3000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454048	DPL198 60120 LED070 62W MP PC 840	600x120	62	7000	4000	<5%	<19	Mikropris maatiline

700151454049	DPL198 60120 LED070 62W MP PC 865	600×120	62	7000	6500	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454050	DPL198 60120 LED066 62W MP PC 830	600×120	62	6600	3000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454051	DPL198 6060 LED038 35W MP PC 840 TPA	600×600	35	3750	4000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454052	DPL198 6060 LED036 35W MP PC 830 TPA	600×600	35	3550	3000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454053	DPL198 30120 LED038 35W MP PC 840 TPA	300×120	35	3750	4000	<5%	<19	Mikropris maatiline
700151454054	DPL198 30120 LED036 35W MP PC 830 TPA	300×120	35	3550	3000	<5%	<19	Mikropris maatiline

Tarvikud

EOC	Kirjeldus
700456	Suspensiooninööri komplekt LED-paneelile