


DCW117 12-24VDC

TAKTON

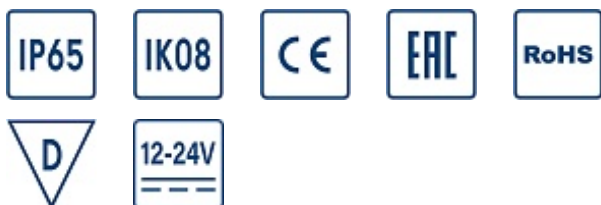

Benefits:

- Suurepärane valguse ühtlus läbi hästi tasakaalustatud valguse hajutamise (
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele veekindlatele valgustitele valgustuse jõudluse, paigaldusv
- Kiire paigaldus
- Ahvatlev disain.
- Võimalik kasutada 12-24V püsivoolu toiteallikatega süsteemides.

TÜÜP	Toote tüüp: DCW 117 Xtrude Slim LV
FUNKTSIONAALSUS	Juht: Juht MeanWell Algne LED-valgusti efektiivsus: 140 lm/W Optiline kate: Polükarbonaat (PC) koekstrusiooniga Valgusvärv: 4000 K standardina, 3000K tellimisel Värviedastusindeks (CRI): > 80 Valgusväljundi vahemik, lm: 1900-3700 lm sõltuvalt tü Optilised tüübid: Lai. 120 kraadi valguse jaotus Toiteallikas: Juhtplokk MeanWell kaasas Valgusallikas: LED moodul, OSRAM Led kiibid
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: 0,87-0,92 sõltub tüü Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Sisend sagedus: DC Võimsusteguri nimiväärtus: n/a Sisendpinge: 12-24 V Võimsustarve: 13 või 26 W sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP65 Mõjuvastupidavus: IK08 Paigaldamine: Pinnale Kere materjal: Polükarbonaat (PC) koekstrusiooniga

DCW117 12-24VDC

TAKTON

OVERTIME PERFORMANCE

Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50000-100 000 tundi sõltuvalt t

Algse süsteemi tõhusus: 140Lm/W

Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 5%

LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20, 100 000 tundi

Võimsustarbimise tolerants: +/- 5%

ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED

Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -20+35 C

ÜLDINFO

Põlevus: Ei ole tulekindel

CE märk: CE märk

ROHS märk: ROHS märk

Rakendus:

Ladustamisruumid

VALGUSTITE/KAITSERELEEDERITE ARV

Tabel:

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Tüüp	Võimsus , W	Algeline valgusvoog	V K
7001512545 21	DCW117-060 LED015 13W 840 II OP IP66 12/24V DC	13	1500	4
7001512546 21	DCW117-120 LED030 26W 840 I OP IP66 12/24V DC	26	3000	4