


DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR<19

TAKTON

Benefits:

- Économies de coûts opérationnels, jusqu'à 60 % d'économies
- Solution de surface lumineuse attrayante et uniforme
- Meilleure solution pour les bureaux UGR<19
- Boîtier mince
- Faible niveau de scintillement (moins de 5 %)
- Haute efficacité jusqu'à 130 lm/W
- Excellente uniformité de la lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI >80)
- Dimensions : 595?595 et 620?620

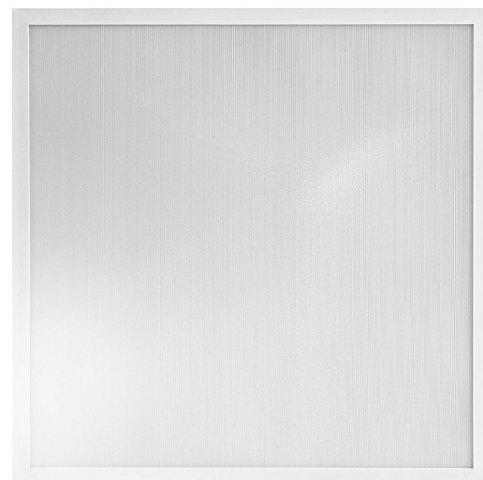

TYPE	Type de produit : DPL 098
FONCTIONNALITÉ	Driver : Philips Certadrive ou Xitanium inclus. Cache optique : • Diffuseur microprismatique en standard, Opale sur demande • Diffuseur PS en standard, PMMA sur demande. Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80 Température de couleur (CCT) : 3000K, 4000K en standard, 6500K sur demande Source lumineuse : module LED Type de plafond : Plafond à barres en T apparent Gestion : Sortie fixe en standard, DALI en option Application Office : Conforme Office, UGR19 comme norme.

DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR<19

TAKTON

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Efficacité nominale du driver :

0,92

Classe d'isolation électrique CEI :

SELV

Fréquence d'entrée :

50-60 Hz

Facteur de puissance nominal :

0,97

Tension d'entrée :

210-230 V

Puissance lumineuse initiale :

3300-4500Lm selon le type

Efficacité initiale du système :

120-130Lm/W Selon le type

Consommation électrique :

27-35 W

Nombre de produits sur MCB (16A type B) :

Max 30

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP40/IP20

Résistance aux chocs :

IK05

Installation :

Individuelle : à encastrer dans les grilles de plafond apparentes ;
suspendu

Dimensions :

595x595x30 ou 620x620x30

Poids net pièce :

1,6 kg

Matériau du boîtier :

profilé en aluminium, couvercle en acier, diffuseur PS ou PMMA, selon le type

Couleur :

blanche

DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR <19

TAKTON

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie du driver @10% de pannes :

50 000 heures

Tolérance du système de flux lumineux :

+/- 5%

Durée de vie utile médiane de la source LED :

L80....L90 à 50 000 heures de travail

Tolérance de consommation électrique :

+/- 5%

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Carton d'emballage :

- Boîte intérieure - 1 pièces
- Boîte extérieure - 6 pièces

Palette d'emballage :

72 pcs

Poids brut par pièce :

2 kg

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

-10 °C à +30 °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inflammabilité :

F [Pour montage sur des surfaces normalement inflammables]

Période de garantie :

5 ans

Marquage CE :

marquage CE

Marque ROHS :

marque ROHS

Application:

- Des bureaux
- Plan ouvert
- Salles de réunions
- Bureaux cellulaires
- Zones de circulation
- Santé
- Secteur hôtelier

PRODUCT FAMILY RANGE

COU	Description	Lm	W	Efficacité Lm/W	UGR	IRC	TDC
700151455300	DPL098 BL6060 LED4200LM 35W 840MP	4200	35	120	<19	80	4000

DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR <19 **TAKTON**

700151455301	DPL098 BL6060 LED3750LM 31W 840MP	3750	31	121	<19	80	4000
700151455302	DPL098 BL6060 LED3300LM 27W 840MP	3300	27	122	<19	80	4000
700151455306	DPL098 BL6060 LED4200LM 35W 830MP	4200	35	120	<19	80	3000
700151455307	DPL098 BL6060 LED3750LM 31W 830MP	3750	31	121	<19	80	3000
700151455308	DPL098 BL6060 LED3300LM 27W 830MP	3300	27	122	<19	80	3000
700151455348	DPL098 HE BL6060 LED4500LM 35W 840MP	4500	35	129	<19	80	4000
700151455349	DPL098 HE BL6060 LED4000LM 31W 840MP	4000	31	129	<19	80	4000
700151455350	DPL098 HE BL6060 LED3500LM 27W 840MP	3500	27	130	<19	80	4000
700151455354	DPL098 HE BL6060 LED4500LM 35W 830 MP	4500	35	129	<19	80	3000
700151455355	DPL098 HE BL6060 LED4000LM 31W 830MP	4000	31	129	<19	80	3000
700151455356	DPL098 HE BL6060 LED3500LM 27W 830MP	3500	27	130	<19	80	3000
700151455315	DPL098 BL6262 LED4200LM 35W 840 MP PMMA	4200	35	120	<19	80	4000
700151455316	DPL098 BL6262 LED3750LM 31W 840 MP PMMA	3750	31	121	<19	80	4000
700151455317	DPL098 BL6262 LED3300LM 27W 840 MP PMMA	3300	27	122	<19	80	4000
700151455321	DPL098 BL6262 LED4200LM 35W 830 MP PMMA	4200	35	120	<19	80	3000
700151455322	DPL098 BL6262 LED3750LM 31W 830 MP PMMA	3750	31	121	<19	80	3000

DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR <19

TAKTON

700151455323	DPL098 BL6262 LED3300LM 27W 830 MP PMMA	3300	27	122	<19	80	3000
700151455339	DPL098 HE BL6262 LED4500LM 35W 840 MP PMMA	4500	35	129	<19	80	4000
700151455340	DPL098 HE BL6262 LED4000LM 31W 840 MP PMMA	4000	31	129	<19	80	4000
700151455341	DPL098 HE BL6262 LED3500LM 27W 840 MP PMMA	3500	27	130	<19	80	4000
700151455345	DPL098 HE BL6262 LED4500LM 35W 830 MP PMMA	4500	35	129	<19	80	3000
700151455346	DPL098 HE BL6262 LED4000LM 31W 830 MP PMMA	4000	31	129	<19	80	3000
700151455347	DPL098 HE BL6262 LED3500LM 27W 830 MP PMMA	3500	27	130	<19	80	3000