
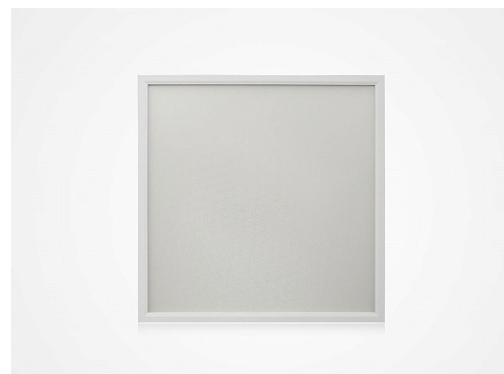


DPL IP Waterproof Panel

TAKTON

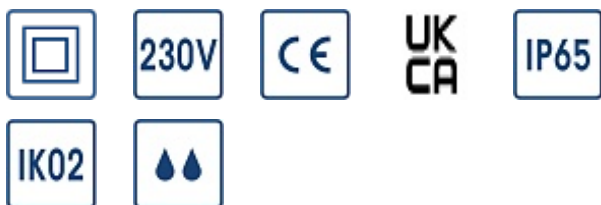

Benefits:

- Économies de coûts opérationnels, jusqu'à 40 % d'économies
- Solution de surface lumineuse attrayante et uniforme
- Convient aux espaces propres et à forte humidité
- Boîtier mince
- Faible niveau de scintillement (moins de 5 %)
- Efficacité jusqu'à 100 lm/W au niveau du module
- Excellente uniformité de la lumière
- Bon rendu des couleurs (CRI >80)

TYPE	Type de produit : DPL IP
FONCTIONNALITÉ	Cache optique : Diffuseur en polycarbonate opale Source lumineuse: module LED Type de plafond : Plafond à barres en T apparent Rendement lumineux initial : 4000Lm Gestion : Sortie fixe en standard, DALI en option

DPL IP Waterproof Panel

TAKTON

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Efficacité nominale du driver :

0,92

Classe d'isolation électrique CEI :

II

Fréquence d'entrée :

50-60 Hz

Facteur de puissance nominal :

0,95

Tension d'entrée :

220 – 240 V

Consommation électrique :

40W

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP54 ou IP65 selon le type

Résistance aux chocs :

IK02

Installation :

Individuelle : à encastrer dans les grilles de plafond apparentes ; suspendu

Poids net pièce :

2,2 kg

Matériau du corps :

profilé en aluminium, couvercle en acier

Couleur :

blanche

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie du driver @10% de pannes :

50 000

Efficacité initiale du système :

jusqu'à 100 Lm/W

Tolérance du système de flux lumineux :

+/- 5%

Durée de vie médiane de la source LED :

durée de vie M70F50 > 50 000 heures

Tolérance de consommation électrique :

+/- 5%

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

-10 °C à +30 °C

DPL IP Waterproof Panel

TAKTON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inflammabilité :

Non résistant au feu

Période de garantie :

5 ans

Marquage CE :

marquage CE

Marque ROHS :

marque ROHS

Application:

- Salles blanches
- Santé
- Zones d'humidité élevée

PRODUCT FAMILY RANGE

COU	Description	Consommation électrique W	Rendement lumineux, Lm	Dimensions mm	Protection contre la pénétration
700151541000	DPL IP 6060 4000Lm 40W IP54 840	40	4000	595x595	IP65
700151551000	DPL IP 6060 4000Lm 40W IP65 840	40	4000	595x595	IP54