


WL310 UGR<19 IP44

TAKTON

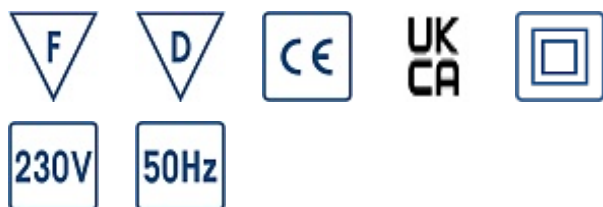

Benefits:

- Ce downlight à réflecteur profond avec un angle de protection plus large qui peut réduire l'éblouissement et atteindre un UGR<19. Adoptez la source de lumière COB de marque Bridgelux, CRI> 90 pour un effet d'éclairage plus réel, plusieurs angles de faisceau en option. Pour la structure, il adopte un boîtier en aluminium ADC12 pour assurer une meilleure gestion thermique, le driver à intensité variable partage une grande popularité grâce à son excellent effet de gradation.
- Conception de réflecteur profond avec un angle de blindage plus large pour atteindre un UGR <19.
- Le boîtier en aluminium moulé sous pression ADC12 offre une excellente dissipation thermique.
- IP44 en partie avant.
- CRI>90 pour un effet d'éclairage plus réel.
- Driver externe sans scintillement.
- Moyens de gradation : Triac dim, 0-10 V, DALI.

FONCTIONNALITÉ

Efficacité initiale du luminaire LED :

Jusqu'à 108 Lm/W

Indice de rendu des couleurs (IRC) :

> 90

Source lumineuse :

module LED avec puces LED
CITIZEN

Sortie lumineuse initiale :

950-2 700 lm selon le type

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Efficacité nominale du driver :

0,92 dépend du type

Classe d'isolation électrique CEI :

Classe II

Fréquence d'entrée :

50-60 Hz

Facteur de puissance nominal :

0,95

Tension d'entrée :

220 – 240 V

Consommation électrique :

10-25 W selon le type

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP44

Résistance aux chocs :

IK05

Installation :

encastrée. Diamètre extérieur 110-240mm

Matériau du corps :

Aluminium moulé sous pression

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie du driver à 10% de pannes :

50 000 h

Efficacité initiale du système :

108 Lm/W

Tolérance du système de flux lumineux :

+/- 5%

Durée de vie médiane de la source LED : L80B10, 50 000 heures

Tolérance de consommation électrique :

+/- 5%

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

0 ; +35 C

WL310 UGR<19 IP44

TAKTON

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inflammabilité :

Non résistant au feu

Marquage CE :

marquage CE

Marque ROHS :

marque ROHS

Application :

- Des bureaux
- Hôtels
- Commerce de détail