


Rondo

TAKTON

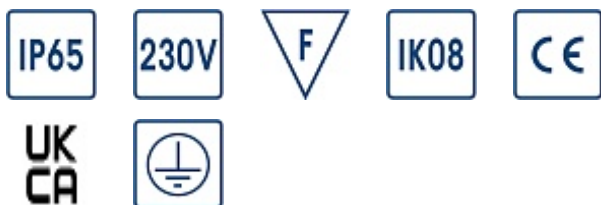

Benefits:

- Design fin et attrayant
- Les composants LED de la plus haute qualité provenant de fabricants éprouvés et une conception technique fiable garantissent un éclairage de haute qualité et une longue durée de vie.
- Sélection de distributions lumineuses pour l'éclairage des routes et des zones
- Verres PMMA à faible vieillissement par LEDIL
- Faibles investissements initiaux

TYPE	Type de produit : RONDO DKS552
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES	Efficacité nominale du driver : jusqu'à 0,92 Taux de défaillance des drivers : 10 % à 50 000 ou 100 000 heures selon le type Type de driver : driver extérieur PHILIPS Xitanium intégré Classe d'isolation électrique CEI : classe de sécurité I en standard, II sur demande Fréquence d'entrée : 50-60 Hz Indice de tension secteur : 230 – 240 V / 50 – 60 Hz Plage de tension d'entrée nominale : 202...254 ou 198...264, dépend du type Facteur de puissance nominal : jusqu'à 0,98 Plage de puissance : 23-36 W selon le type Protection contre les surtensions : norme 6/10 kV

PERFORMANCES D'ÉCLAIRAGE

TC :

3 000 K, 4 000 K

Indice de rendu des couleurs, CRI :

> 70

Changement de couleur initial, SDCM :

5

Distribution lumineuse :

Asymétrique pour routes, zones, trottoirs, passages piétons et autres types sur demande

Source de lumière :

modules avec puces LED OSRAM OS

LOR :

jusqu'à 0,94

Plage de puissance lumineuse du luminaire, lm :

2400....5000 Lm selon le type

Sécurité photobiologique :

RG1

Type d'optique :

Lentilles PMMA à faible vieillissement

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX

Dimensions LxIxH :

345x195x83

Zone protégée effective :

-0,02

Couleur du boîtier :

RAL 7035

Matériau du boîtier :

Boîtier : aluminium moulé sous pression haute pression, revêtement en poudre, sans pièces en plastique

Indice de protection :

IP66

Options d'installation :

Installation sur poteau ou entrée latérale 40-60 mm avec régulation d'inclinaison 0/5/10/15 dgr

Cache optique :

Verre plat trempé extra clair

Surface de dérive :

pas plus de 0,067 m² au-dessus/en dessous et 0,028 m² en position latérale

OPÉRATION ET MAINTENANCE

Raccordement électrique :

câble 0,4m en standard ou câble 5....8m comme autres options sur demande

Entretien :

Ouverture avec vis, les modules LED ne sont pas remplaçables et peuvent être remplacés par le fabricant uniquement

Maintien du flux lumineux :

100 000 heures – L90B10

Plage de température de fonctionnement :

-40...+35 C, typique pour des valeurs exactes

Application :

- Route et rues urbaines
- Routes et chemins résidentiels
- passages piétons

MARQUAGE ET AGRÉMENTS

Marquage CE :

Marquage CE

Marque ROHS :

réclamation ROHS

PRODUCT FAMILY RANGE

Le code de commande	Type	Consommation électrique, W	Flux,lm	Efficacité Lm/W	Poids kg
600151422322	DKS 552 2500Lm 18W 740 I NB2 48-60 IC0	18	2500	139	3.7
600151422323	DKS 552 2500Lm 18W 740 I WB 48-60 IC0	18	2500	139	3.7
600151422521	DKS 552 5000Lm 36W 740 I NB2 48-60 IC0	36	5000	139	3.7
600151422522	DKS 552 5000Lm 36W 740 I WB 48-60 IC0	36	5000	139	3.7