

Clearspot DTP 107

TAKTON



UK
CA



Benefits:

- Solution d'éclairage d'accentuation LED avec un retour sur investissement raisonnable par rapport aux technologies conventionnelles
- Diverses répartitions de lumière
- Lentille LEDIL haute efficacité
- Convient aux détaillants de produits alimentaires et de mode
- Disponible en noir ou en blanc

TYPE	Type de produit : DTP 107 HE Efficacité initiale du luminaire LED : Jusqu'à 165 lm/W Rotation : Inclinaison de 0 à 90 degrés et largeur de bande panoramique de 0 à 355 degrés Alimentation : Adaptateur de rail et pilote inclus Source lumineuse : Module LED COB Philips
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES	Type de conducteur : Conducteur d'adaptateur de rail Protection class IEC: Class II Facteur de puissance nominal : 0,95 Tension d'entrée : 220-240 V Power consumption: 10-31W Tolérance de consommation électrique : +/- 5 %

Clearspot DTP 107

TAKTON

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP20

Résistance aux chocs :

IK02

Matériau des lentilles :

PMMA

Matériau du corps :

Aluminium moulé

Couleur :

Blanc ou noir

Installation :

Montage sur rail

PERFORMANCES D'ÉCLAIRAGE

CCT:

2700,3000K,3500K,4000K

Indice de rendu des couleurs (IRC) :

> 90

Décalage chromatique initial, SDCM :

< 3

LOR :

Jusqu'à 0,91

Flux lumineux du luminaire (lm) :


1 450 à 4 480 lm selon le modèle

Sécurité photobiologique :

RG1

Répartition lumineuse :

15, 26, 36, 60 degrés

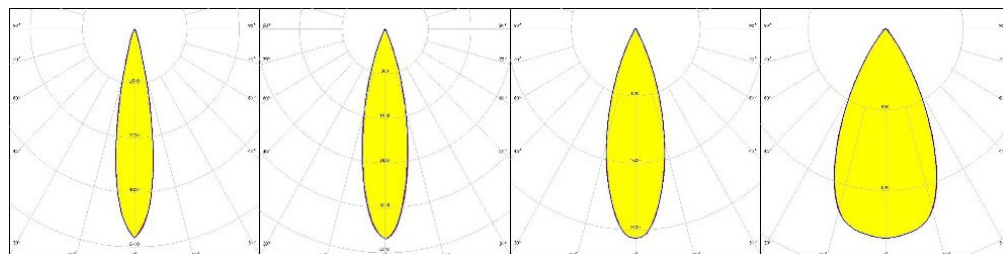

TAKTON

- Magasins
- Salles de montre
- Salles de réunions
- Zones de circulation
- Secteur hôtelier

Version à faible éblouissement						
Description	CRI	Température de couleur, K	Flux lumineux lm	Puissance W	Efficacité lm/W	L80B10, heures
DTP107 UHE	90	3000	1450	10	145	110000
DTP107 UHE	90	4000	1550	10	155	110000
DTP107 UHE	90	3000	2000	14	143	110000
DTP107 UHE	90	4000	2100	14	150	110000
DTP107 UHE	90	3000	2600	19	137	110000
DTP107 UHE	90	4000	2700	19	142	110000
DTP107 UHE	90	3000	3400	25	136	110000
DTP107 UHE	90	4000	3500	25	140	110000
DTP107 UHE	90	3000	4100	31	132	110000
DTP107 UHE	90	4000	4200	31	135	110000

Version à haute efficacité						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Clearspot DTP 107

TAKTON

Description	CRI	Température de couleur, K	Flux lumineuxlm	Puissance W	Efficacité lm/W	L80B10, heures
DTP107 UHE	90	3000	1550	10	155	110000
DTP107 UHE	90	4000	1650	10	165	110000
DTP107 UHE	90	3000	2150	14	154	110000
DTP107 UHE	90	4000	2280	14	163	110000
DTP107 UHE	90	3000	2800	19	147	110000
DTP107 UHE	90	4000	2950	19	155	110000
DTP107 UHE	90	3000	3650	25	146	110000
DTP107 UHE	90	4000	3850	25	154	110000
DTP107 UHE	90	3000	4400	31	142	110000
DTP107 UHE	90	4000	4480	31	145	110000