


Combine PRO DTS115

TAKTON

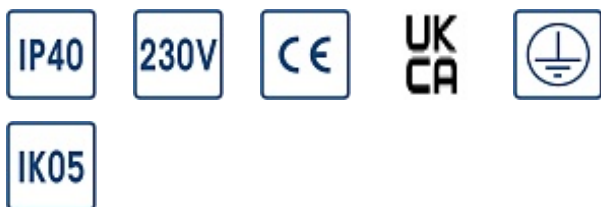

Benefits:

- Application intérieure universelle.
- Effet d'éblouissement très faible.
- Design moderne minimaliste et esthétique.
- Neutre écologique. Aucune pièce en plastique.
- Possibilité d'être en différentes couleurs.
- Différentes longueurs sur demande
- Haute efficacité.
- Composants de haute qualité, tous fabriqués en Europe.
- Installation extrêmement facile.



TAPER

Type de produit :
DTS 115

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Rendement nominal du conducteur :

jusqu'à 0,92

Taux de défaillance du pilote :

< 10 % à 100 000 heures selon le type

Type de pilote :

Pilote PHILIPS Xitanium intégré

Classe d'isolation électrique IEC :

Classe de sécurité I en standard

Fréquence d'entrée :

50-60 Hz

Ondulation du courant LED % :

< 4

Indice de tension secteur :

230 – 240 V / 50 – 60 Hz

Plage de tension d'entrée nominale :

202...254 ou 198...264, selon le type

Facteur de puissance nominal :

jusqu'à 0,98

Plage de puissance :

40-83 W en standard

Méthode de contrôle :

Version marche/arrêt, DALI, Casambi, 1-10V

Quantité sur MCB16A :

? 30 pcs

PERFORMANCES D'ÉCLAIRAGE

CCT :

3000K, 4000K

Indice de rendu des couleurs, IRC :

80 en standard

Décalage de couleur initial, SDCM :

< 3

Répartition de la lumière :

- Symétrique 30, 60, 90 dgr
- Asymétrique, Double asymétrique

Source lumineuse :

Modules LED Line à 2 rangées

LOR :

jusqu'à 0,88-0,92

Flux lumineux du luminaire, lm :

6 500 à 12 500 lm selon le type

Type d'optique :

Lentilles LEDIL en PMMA à 2 rangées à faible vieillissement

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX

Couleur du boîtier :

- Gris foncé RAL7016 ou blanc RAL9010 en standard.
- Toutes les autres couleurs sont possibles sur demande

Matériau du boîtier :

Boîtier : profilé en aluminium

Résistance aux chocs :

IK05

Indice de protection :

IP40

Options d'installation :

- Suspension
- Montage en surface

Cache optique :

PMMA

Dimensions :

- Longueur 1400 mm en standard.
- Longueur 1120, 1400, 2400 mm sur demande.

Combine PRO DTS115

TAKTON

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Raccordement électrique :

Raccordement rapide avec connecteurs d'extrémité BJB

Entretien :

Ouverture avec vis, les modules LED ne sont pas remplaçables et ne peuvent être remplacés que par le fabricant

Maintien du flux lumineux :

100 000 heures – L90B10

Plage de température de fonctionnement :

-20...+40 °C, typique pour des valeurs exactes

Champ d'application :

- Bureaux
- Écoles
- Entrepôts
- Espaces publics
- Commerces de détail
- Hôtels et résidences
- Entreprises industrielles

MARQUAGE ET APPROBATIONS

CE mark :

CE marked

Marquage ROHS :

Conformité ROHS

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Description	Luminous flux	Power	Efficacy	Control	Color
700156121000	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 WH	6500	40	163	on/off	White
700156121001	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 WH DALI	6500	40	163	DALI	White
700156121010	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 WH	6500	40	163	on/off	White
700156121011	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 WH DALI	6500	40	163	DALI	White
700156121020	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 WH	6500	40	163	on/off	White
700156121021	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 WH DALI	6500	40	163	DALI	White

Combine PRO DTS115

TAKTON

700156121030	DTS115-140 6150lm 40W 840I AS WH	6150	40	154	on/off	White
700156121031	DTS115-140 6150lm 40W 840I AS WH DALI	6150	40	154	DALI	White
700156121040	DTS115-140 6150lm 40W 840I DAS WH	6150	40	154	on/off	White
700156121041	DTS115-140 6150lm 40W 840I DAS WH DALI	6150	40	154	DALI	White
700156121050	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 GR	6500	40	163	on/off	Dark Grey
700156121051	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 GR DALI	6500	40	163	DALI	Dark Grey
700156121060	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 GR	6500	40	163	on/off	Dark Grey
700156121061	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 GR DALI	6500	40	163	DALI	Dark Grey
700156121070	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 GR	6500	40	163	on/off	Dark Grey
700156121071	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 GR DALI	6500	40	163	DALI	Dark Grey
700156121080	DTS115-140 6150lm 40W 840I AS GR	6150	40	154	on/off	Dark Grey
700156121081	DTS115-140 6150lm 40W 840I AS GR DALI	6150	40	154	DALI	Dark Grey
700156121090	DTS115-140 6150lm 40W 840I DAS GR	6150	40	154	on/off	Dark Grey
700156121091	DTS115-140 6150lm 40W 840I DAS GR DALI	6150	40	154	DALI	Dark Grey
700156121100	DTS115-140 12500lm 83W 840I S30 WH	12500	83	151	on/off	White
700156121101	DTS115-140 12500lm 83W 840I S30 WH DALI	12500	83	151	DALI	White
700156121110	DTS115-140 12500lm 83W 840I S60 WH	12500	83	151	on/off	White
700156121111	DTS115-140 12500lm 83W 840I S60 WH DALI	12500	83	151	DALI	White

Combine PRO DTS115

TAKTON

700156121120	DTS115-140 12500lm 83W 840l S90 WH	12500	83	151	on/off	White
700156121121	DTS115-140 12500lm 83W 840l S90 WH DALI	12500	83	151	DALI	White
700156121130	DTS115-140 11800lm 83W 840l AS WH	11800	83	142	on/off	White
700156121131	DTS115-140 11800lm 83W 840l AS WH DALI	11800	83	142	DALI	White
700156121140	DTS115-140 11800lm 83W 840l DAS WH	11800	83	142	on/off	White
700156121141	DTS115-140 11800lm 83W 840l DAS WH DALI	11800	83	142	DALI	White
700156121150	DTS115-140 12500lm 83W 840l S30 GR	12500	83	151	on/off	Dark Grey
700156121151	DTS115-140 12500lm 83W 840l S30 GR DALI	12500	83	151	DALI	Dark Grey
700156121160	DTS115-140 12500lm 83W 840l S60 GR	12500	83	151	on/off	Dark Grey
700156121161	DTS115-140 12500lm 83W 840l S60 GR DALI	12500	83	151	DALI	Dark Grey
700156121170	DTS115-140 12500lm 83W 840l S90 GR	12500	83	151	on/off	Dark Grey
700156121171	DTS115-140 12500lm 83W 840l S90 GR DALI	12500	83	151	DALI	Dark Grey
700156121180	DTS115-140 11800lm 83W 840l AS GR	11800	83	142	on/off	Dark Grey
700156121181	DTS115-140 11800lm 83W 840l AS GR DALI	11800	83	142	DALI	Dark Grey
700156121190	DTS115-140 11800lm 83W 840l DAS GR	11800	83	142	on/off	Dark Grey
700156121191	DTS115-140 11800lm 83W 840l DAS GR DALI	11800	83	142	DALI	Dark Grey