

EMD250 1H 230VAC/24VDC

TAKTON

UK
CA

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Efficacité nominale du conducteur :

Jusqu'à 0,92

Classe d'isolation électrique CEI :

Classe de sécurité II en standard

Tension secteur :

CA 230 – 240 V / 50 – 60 Hz

Facteur de puissance nominal :

Jusqu'à 0,98

Puissance :

4 W en standard

Autonomie :

1 heure

Chargement de la batterie :

24 heures

PERFORMANCES D'ÉCLAIRAGE

Visibilité :

25 m

Source lumineuse :

Module LED

Type d'optique :

Diffuseur en PMMA de 4 mm.



EMD250 1H 230VAC/24VDC

TAKTON

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX

Couleur du boîtier :

Blanc RAL9010 en standard.

Matériau du boîtier :

Boîtier: PC

Batterie :

LiFePO4 3,2 V 1,5 A

Résistance aux chocs :

IK04


Indice de protection :

IP40

Cache optique :

PMMA

Dimensions :

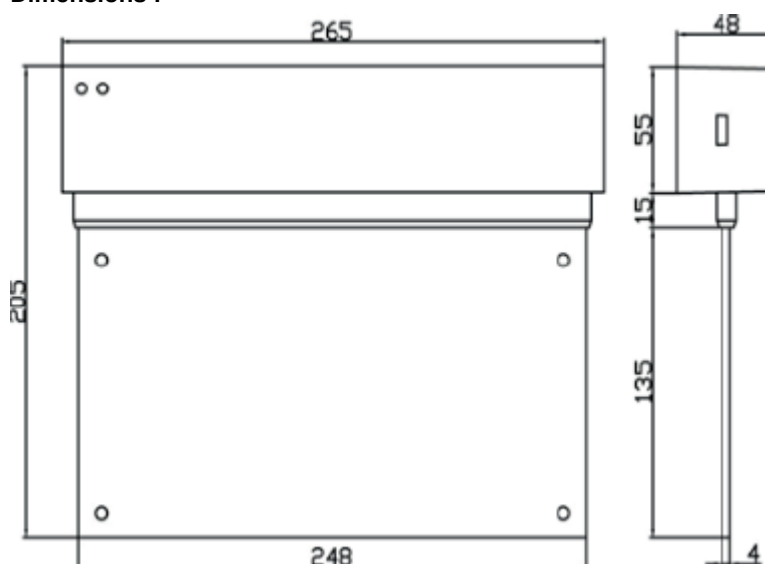

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Installation :

Surface murale (latérale ou frontale).
Directement au plafond.

Maintenance :

Version avec batterie interne non entretenue. Autotest et bouton de test.

Maintien du flux lumineux :

50 000 heures – L90B10

Plage de températures de fonctionnement :

-20...+40 °C, valeurs typiques pour des valeurs exactes

Applications :

Bureaux

EMD250 1H 230VAC/24VDC



MARQUAGE ET APPROBATIONS

Marquage CE :
Marquage CE
Marquage ROHS :
Conformité ROHS

PRODUCT FAMILY RANGE

Art N	Description	Tension d'entrée	Batterie	Visibilité
700151555001	EMD250 1H S 230VAC	230V AC	LiFePO4 3,2V 1,5A	25m
700151555002	EMD250 1H CB 24VDC	24V DC	Batterie centrale	25m
700151555003	EMD250 1H CB 230VAC	230V AC	Batterie centrale	25m