


Trackzoom

TAKTON

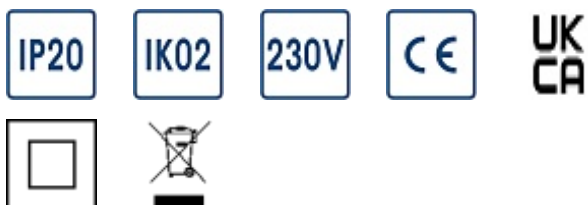

Benefits:

- Angle de faisceau réglable pour une conception d'éclairage polyvalente
- IRC élevé pour un rendu des couleurs réaliste
- Corps en aluminium élégant et durable avec gestion efficace de la chaleur
- Pilote sans scintillement pour une visualisation confortable
- Compatible avec les systèmes de voies à trois circuits
- Idéal pour l'éclairage des commerces de détail, des bureaux, des galeries et de l'hôtellerie

TYPE	Type de produit: DTP 112
FONCTIONNALITÉ	Efficacité initiale du luminaire LED: 100lm/W Indice de rendu des couleurs (IRC): > 90 en standard Alimentation d'énergie: Adaptateur de piste inclus Source lumineuse: Module LED COB Philips
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES	Classe d'isolation électrique IEC: Classe II Facteur de puissance nominal: 0,95 Tension d'entrée: 220-240V Consommation d'énergie: 28W

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Protection contre les infiltrations:

IP20

Résistance aux chocs:

IK02

Matériau du corps:

Aluminium coulé en raison

Couleur:

Blanc ou Noir

Montage:

Monté sur rail

PERFORMANCES D'ÉCLAIRAGE

Indice de rendu des couleurs, CRI:

> 90

Changement de couleur initial, SDCM:

< 3

Source lumineuse:

Modules COB

Gamme de flux lumineux du luminaire, lm:

2900-3000 lm

Sécurité photobiologique:

RG1

Type d'optique:

Objectif

Répartition de la lumière:

20-50gdr

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie utile médiane de la source LED:

L80B50, 50 000 heures

Tolérance de consommation d'énergie:

+/- 5%

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Plage de température ambiante:

0 to +35 °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Période de garantie:

5 ans

Application:

Musées

Emballage:

Boîte – 1 pièces

PRODUCT FAMILY RANGE

Code	Nom	CCT	CRI	Finition	Angle du faisceau
------	-----	-----	-----	----------	-------------------

700151456200	DTP112 2900lm 28W 930 20-50dgr WH	3000K	90	White	20-50 dgr
700151456201	DTP112 2900lm 28W 930 20-50dgr BK	3000K	90	Black	20-50 dgr
700151456210	DTP112 3000lm 28W 940 20-50dgr WH	4000K	90	White	20-50 dgr
700151456211	DTP112 3000lm 28W 940 20-50dgr BK	4000K	90	Black	20-50 dgr

Erleben Sie ultimative Vielseitigkeit mit unserem LED-Schienenstrahler mit verstellbarem Strahl – die perfekte Lösung für dynamische Einzelhandels-, Büro- und Galerieräume. Dank des variablen Abstrahlwinkels können Sie ganz einfach von einem schmalen Strahler zu einem breiten Flutlicht wechseln und so genau die Lichtverteilung erzielen, die Ihr Projekt benötigt. Dieser zoombare LED-Strahler kombiniert hocheffiziente LEDs mit einem hohen CRI ? 90 und sorgt so für lebendige, präzise Farben und eine gleichmäßige Ausleuchtung. Das präzisionsgefertigte Aluminiumgehäuse bietet hervorragende Wärmeableitung, ein schlichtes, minimalistisches Design und langfristige Zuverlässigkeit. Diese Leuchte eignet sich ideal für die Schienenbeleuchtung in Einzelhandelsgeschäften, Büroräumen, Museen und Ausstellungsräumen und passt sich mühelos an wechselnde Raumaufteilungen an. Der werkzeuglose Zoommechanismus ermöglicht eine schnelle und mühelose Strahleinstellung und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Fokus und Ambiente.