


DPL198

TAKTON

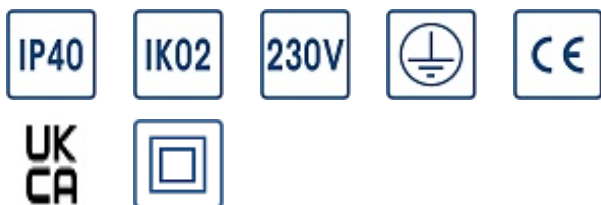

Benefits:

- Betriebskosteneinsparungen, bis zu 60 % Ersparnis
- Ansprechende, gleichmäßig leuchtende Flächenlösung
- Am besten geeignet für Büros
- Erfüllt Bürostandards für niedrigen UGR
- Ultraschlankes quadratisches Gehäuse
- Stylistisches Aussehen
- Geringer Flimmerpegel (weniger als 5 %)
- Wirkungsgrad bis zu 140 lm/W auf Modulebene
- Gute Lichtqualität (CRI >80)
- Verfügbar in 60x60, 30x120, 60x120
- 5 Jahre Systemgarantie

TYP	Produkttyp: DPL 198
FUNKTIONALITÄT	Optische Abdeckung: Mikroprismatischer Polycarbonat-Diffusor
	Farbwiedergabeindex (CRI): > 80
	Lichtquelle: LED-Modul
	Deckentyp: Sichtbare T-Träger-Decke
	Regelverfahren: Fester Ausgang als Standard, DALI oder Casambi optional

ELEKTRISCHE PARAMETER

Treibereffizienz nominal:

0,95

Elektrische Isolationsklasse IEC:

II

Eingangsfrequenz:

50-60 Hz

Leistungsfaktor nominal:

0,95

Eingangsspannung:

220 – 240 V

Leistungsaufnahme:

35W oder 44W für 1200x600 modell

MECHANISCHE PARAMETER

Schutzart: Individuell:

IP40

Schlagfestigkeit:

IK02

Montage:Individuell: Einlegen in sichtbare
Deckenraster; Abhängen**Nettogewicht Stück:**

2,2 - 5,0 kg je nach Modell

Körpermaterial:

Aluminiumprofil, Stahlrückwand

Farbe:

weiß

ÜBERSTUNDENLEISTUNG

Lebensdauer des Treibers bei 10 % Ausfällen:

50 000 stunden

Anfängliche Systemeffizienz:

bis zu 140 Lm/W

Lichtstrom Systemtoleranz:

+/- 3%

Mittlere Nutzungsdauer der LED-Quelle:

L80B10 - 50 000 Stunden

Stromverbrauchstoleranz:

+/- 2 %

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperaturbereich:

-10°C bis +45 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Entflammbarkeit:

Vollständige TPa-Anforderungen

Garantiezeit:

5 Jahre

CE-Kennzeichnung:

CE-Kennzeichnung

ROHS-Zeichen:

ROHS-Zeichen

Anwendung:

- Standorte
- Offene Räume
- Besprechungszimmer
- Zellenbüros
- Verkehrsflächen
- Gesundheitspflege
- Gastfreundschaft

PRODUCT FAMILY RANGE

Code	Name	Lichtstrom	Leistung W	Wirkungsg rad lm/W	Farbtemp eratur K	Steuerung	Abmessun gen mm
700151454005	DPL198 6060 4500lm 35W MP 840	4500	35	129	4000	ein/aus	595x595
700151454007	DPL198 6060 4500lm 35W MP 840 TD	4500	35	129	4000	DALI	595x595
700151454010	DPL198 6060 4300lm 35W MP 830	4300	35	123	3000	ein/aus	595x595
700151454011	DPL198 6060 4300lm 35W MP 830 TD	4300	35	123	3000	DALI	595x595
700151454045	DPL198 30120 4500lm 35W MP 840	4500	35	129	4000	ein/aus	1195x295
700151454020	DPL198 30120 4500lm 35W MP 840 TD	4500	35	129	4000	DALI	1195x295
700151454047	DPL198 30120 4300lm 35W MP 830	4300	35	123	3000	ein/aus	1195x295
700151454065	DPL198 30120 4300lm 35W MP 830 TD	4300	35	123	3000	DALI	1195x295

DPL198

TAKTON

700151454048	DPL198 60120 6150lm 44W MP840	6150	44	140	4000	ein/aus	1196x596
700151454052	DPL198 60120 6150lm 44W MP 840 TD	6150	44	140	4000	DALI	1196x596
700151454050	DPL198 60120 5900lm 44W MP 830	5900	44	134	3000	<19	1196x596
700151454053	DPL198 60120 5900lm 44W MP 830 TD	5900	44	134	3000	DALI	1196x596

Zubehör

EOC	Beschreibung
700456	Aufhängeseil-Set für LED-Panel